


エアユニットとオプション製品との組合せ図面

エアユニットオプション製品

別売。エアユニットオプション製品は別梱包での発送となります。


エアユニットと必要アダプターの組合せ

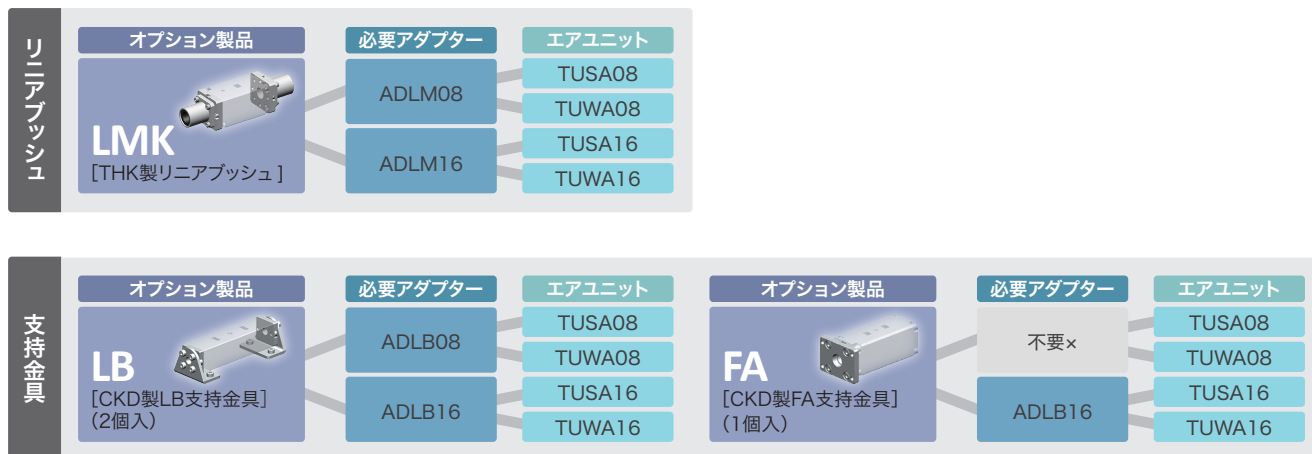

LMK

THK 製リニアブッシュ


適用ユニット：TUSA/TUWA



RoHS


呼び形番	適用シャフト径	適用ユニット	使用アダプター
LMK8UU	φ 8	TUSA08/TUWA08	ADLM08
LMK16UU	φ 16	TUSA16/TUWA16	ADLM16

アダプター：ADLM08

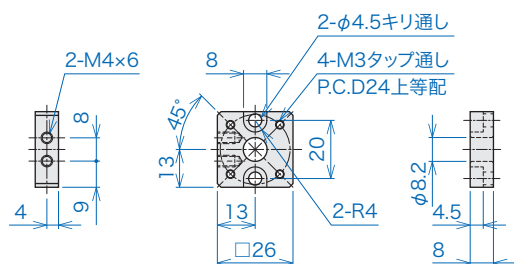


呼び形番	材質	質量 (g)	付属品
ADLM08	アルミニウム	11	M4×8 六角穴付ボルト (2本)

アダプター：ADLM16

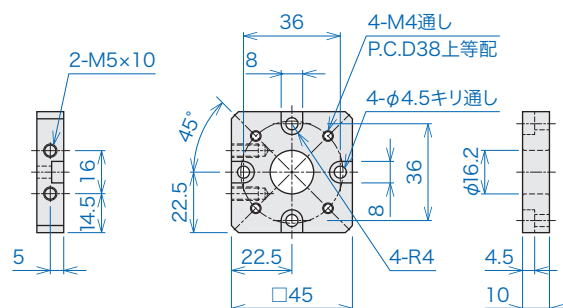


呼び形番	材質	質量 (g)	付属品
ADLM16	アルミニウム	42	M4×12 六角穴付ボルト (4本)

TUSA08/TUWA08+LMK8UU の組合せ

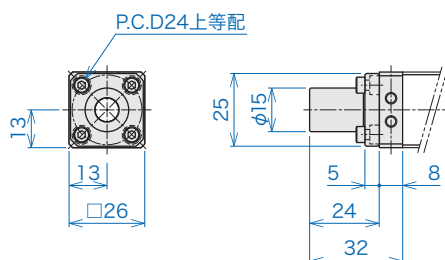

TUSA16/TUWA16+LMK16UU の組合せ

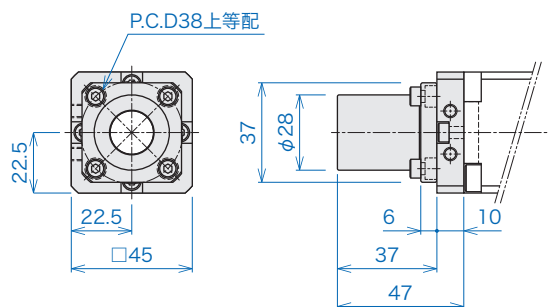


※ THK 製リニアブッシュの詳細については THK カタログをご覧ください。

LB/FA

CKD 製 LB/FA 金具

適用ユニット：TUSA/TUWA




RoHS

呼び形番	名称	適用シャフト径	適用ユニット	使用アダプター	材質	付属品	入り数
SCM-LB-20	LB 金具	φ 8	TUSA08/TUWA08	ADLB08	アルミニウム	六角穴付ボタンスボルト (8 本)	2 個
SSD2-LB-32	LB 金具	φ 16	TUSA16/TUWA16	ADLB16	アルミニウム	六角穴付低頭ボルト (4 本) *1	2 個
SCM-FA-20	FA 金具	φ 8	TUSA08/TUWA08	—	アルミニウム	六角穴付ボタンスボルト (4 本)	1 個
SSD2-FA-32	FA 金具	φ 16	TUSA16/TUWA16	ADLB16	アルミニウム	六角穴付ボタンスボルト (4 本)	1 個


*1TUSA16/TUWA16 に LB 金具を取付の際は、LB 金具付属のボルトを使用せず、必ず「アダプター (ADLB16)」付属のボルトをご使用ください。

アダプター：ADLB08

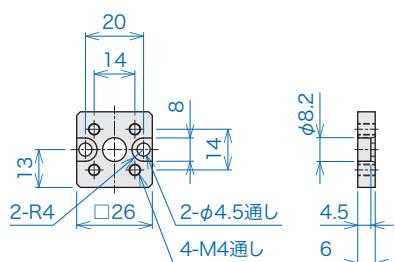


呼び形番	材質	質量 (g)	付属品
ADLB08	アルミニウム	8	M4×6 六角穴付ボルト (2 本)

アダプター：ADLB16

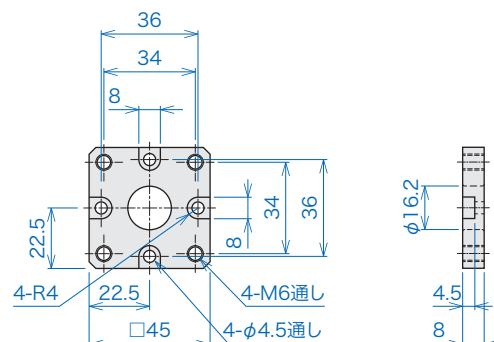


呼び形番	材質	質量 (g)	付属品
ADLB16	アルミニウム	33	M4×10 六角穴付ボルト (4 本) M6×10 六角穴付ボルト (4 本)


TUSA08/TUWA08+SCM-FA-20 の組合せ

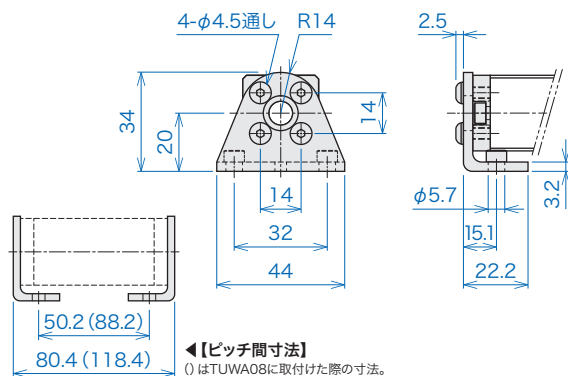


TUSA16/TUWA16+SSD2-LB-32 の組合せ

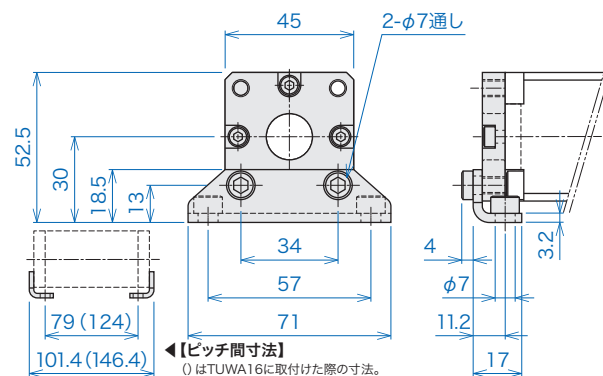

TUSA08/TUWA08+SCM-FA-20 の組合せ









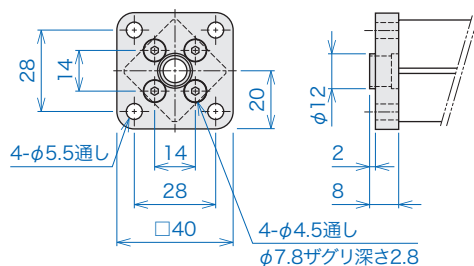


TUSA16/TUWA16+SSD2-FA-32 の組合せ

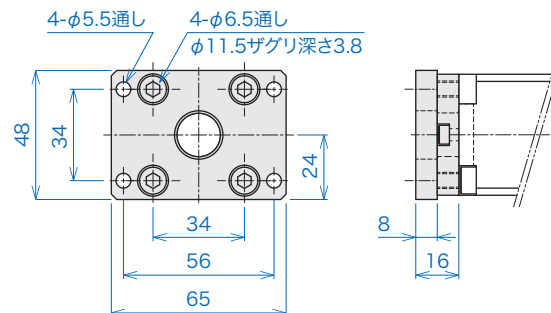

※ CKD 製 LB/FA 金具の詳細については CKD カタログをご覧ください。

別売。エアユニット専用シリンダーは別梱包での発送となります。

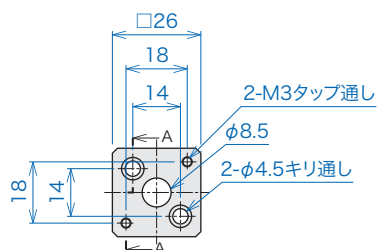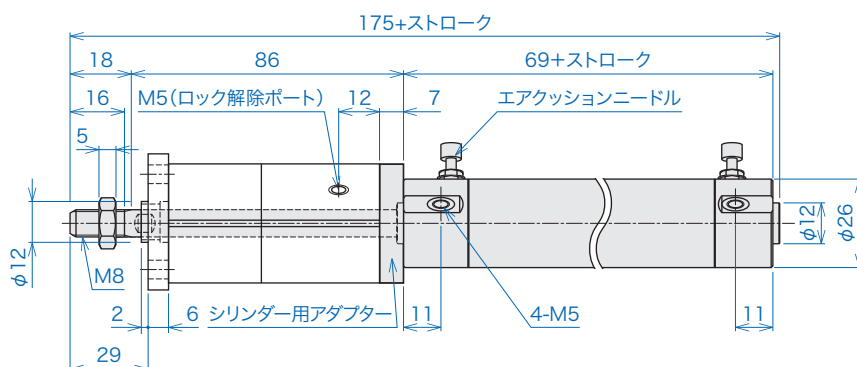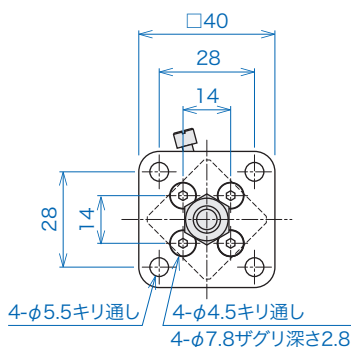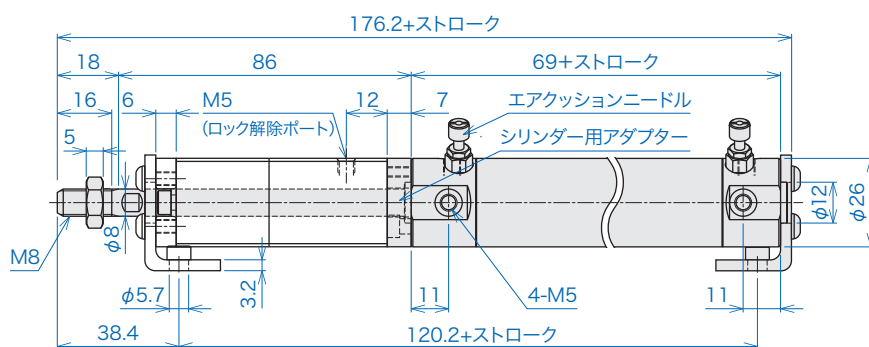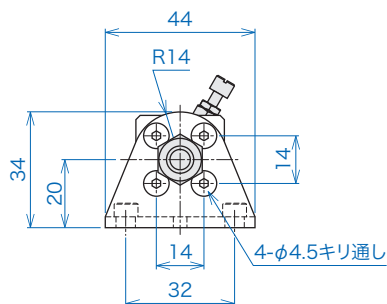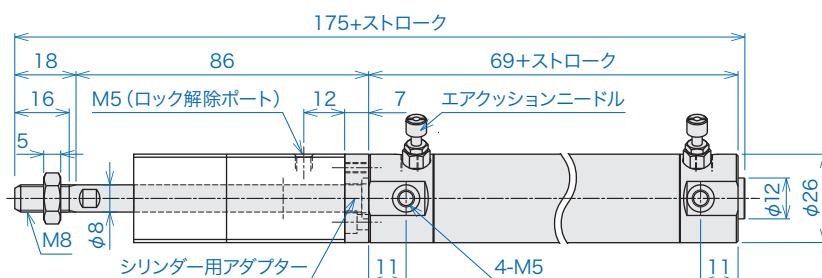

※シリンダー用アダプター、締結用六角穴ボルト（2本）及びアダプター取付用特殊ボルト（2本）はシリンダー本体に同梱されています。


①ストローク (mm)	標準	25/50/75/100/125/150/200/250/300			
	最小	10			
	最大	1000			
②スイッチ形番	詳細は、CKD カタログをご参照ください。				
③スイッチ個数					
理論推力 (N) (0.5MPa 時)	Pull	1.57×10^2	Pull	1.32×10^2	

中間ストロークについては 1mm 毎に製作可能です。

その他のオプションについては、CKD カタログをご参照ください。

エアユニットは空圧バルブ NC 加圧型（右図）


との組合せを推奨します。



SSD2


CKD 製専用シリンダー

適用ユニット：TUSA16




RoHS


TUSA16 との組合せ

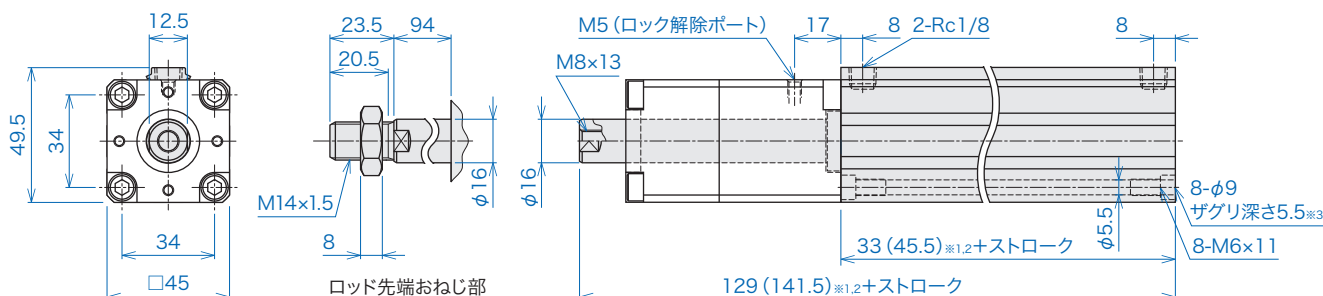

TUSA16 と LB 金具との組合せ（アダプター：ADLB16 が必要です）

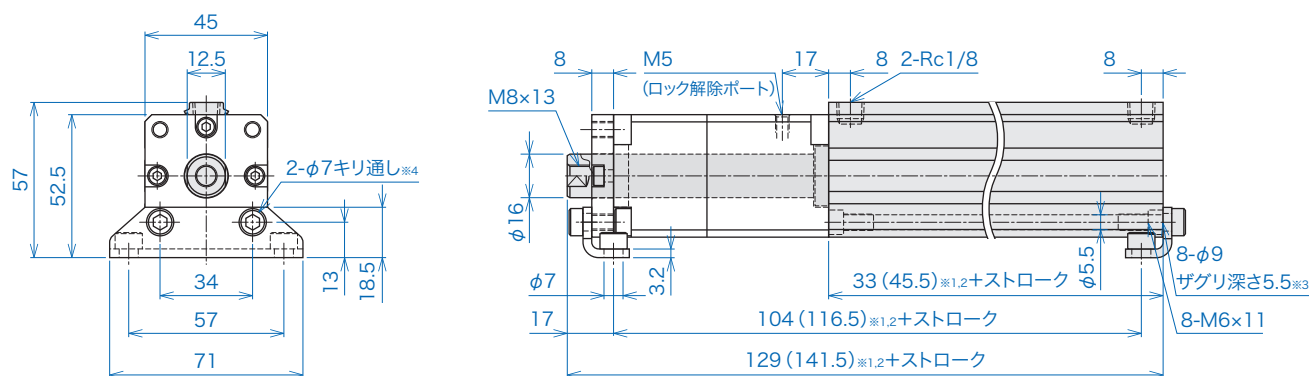

TUSA16 と FA 金具との組合せ（アダプター：ADLB16 が必要です）

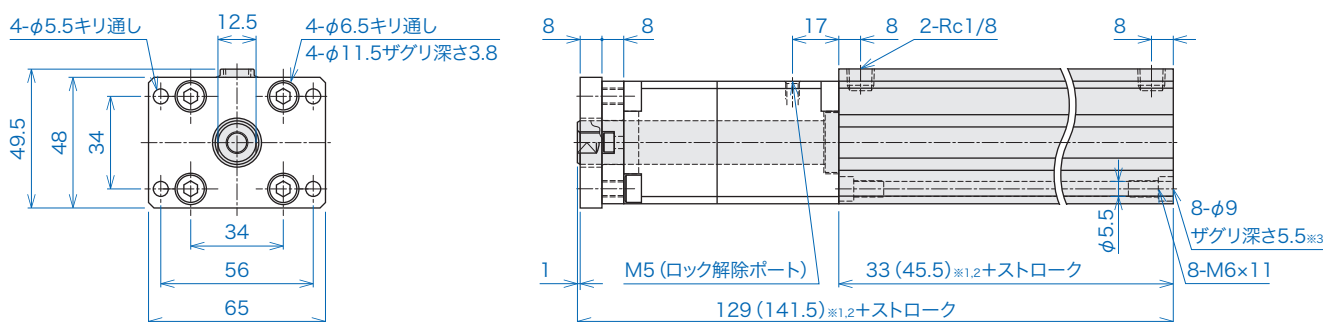

※ 1：中間ストローク時にこの寸法を計算する時は、ストロークに中間ストロークの値を入れずにその上の標準ストロークの値を入れて計算します。

※ 2：() 寸法は 100 ストロークを超える時の値です。

※ 3：150 ストロークを超える時は、ザグリはありません。

※ 4：TUSA16/TUWA16 に LB 金具を取付ける際は、LB 金具付属のボルトを使用せず、必ずアダプター（ADLB16）付属のボルトをご使用ください。

※ 5：シリンダー締結用六角穴ボルト（M6 × 85 2本）はシリンダー本体に同梱されています。

型式表記


SSD2-L-32-①-②-③-④-TPS

中間ストロークについては 1mm 毎に製作可能です。

その他のオプションについては、CKD カタログをご参照ください。

エアユニットは空圧バルブ NC 加圧型（右図）

との組合せを推奨します。



①ストローク (mm)	標準	5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/75/100/125/150/175/200/250/300
	最小	1
	最大	300
②スイッチ形番	詳細は、CKD カタログをご参照ください。	
③スイッチ個数		
④ロッド先端	無記号：めねじ N：おねじ	

理論推力 (N) (0.5MPa 時)	Pull	4.02×10^2	Pull	3.02×10^2
---------------------	------	--------------------	------	--------------------